



Conform de normen

CEI 20-62/1 - Cenelec HD 629.1 S2


Samenstelling van de kit:

3 eenpolige kabelafsluitingen


EENPOLIGE, AFKOPPELBARE KABELAFSLUITINGEN MET EXTERNE CONUS EN CONTACTSTEKKER IN=250 A

Afkoppelbaar voor M lange kabels met geëxtrudeerd, radiaal veld voor spanningen tot **12/20 (24) kV**.


Eenpolige, afkoppelbare kabelafsluitingen met contactstekker In=250 A, vierkant of recht, voor geëxtrudeerde kabel. De uitwendige bekleding van halfgeleidend rubber beschermt het personeel tegen elektrocutie. Elke afscherming wordt voor de verzending in de fabriek getest, met diëlektrische afdichtingstests en de meting van gedeeltelijke ontladingen.



Wend u tot Raytech voor kabels met aluminium scherm.




Kit voor scherm met strips verkrijgbaar. Aan het einde van de productcode "A" toevoegen.




Inclusief verbindingskit voor scherm met draden.




Neem contact op met Raytech voor het gebruik van andere kabels.




Kit voor driepolige kabels verkrijgbaar. Kit "TK.." kan worden besteld Zie de tabel.






Verschillende aardsystemen van de isolatie verkrijgbaar, informeer bij Raytech.



Verschillende kabelschoenen verkrijgbaar.



Verschillende aardsystemen van het scherm verkrijgbaar, informeer bij Raytech.

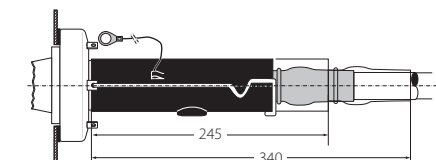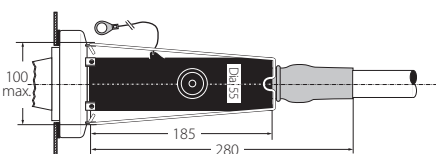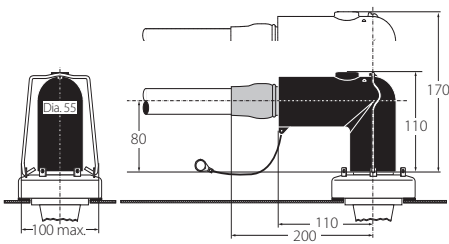

AFKOPPELBARE TERMINAL INTERFACE "A" 24KV - 250 A

| VIERKANT | | Spanning U _{max} (kV) | Bereik diameter isolatie kabel (mm) | Bereik doorsnede kabelschoen koper/aluminium (mm ²) |
|----------------|--------------|-----------------------------------|---|---|
| Product | Item | | | |
| 250 RTS-20/A-3 | 250RTS20/A-3 | 24 | 13,0 - 21,0 | 25 - 95 |
| 250 RTS-20/B-3 | 250RTS20/B-3 | | 17,5 - 25,0 | 25 - 95 |
| 250 RTS-20/C-3 | 250RTS20/C-3 | | 21,5 - 28,5 | 95 - 150 |

| RECHT | | Spanning U _{max} (kV) | Bereik diameter isolatie kabel (mm) | Bereik doorsnede kabelschoen koper/aluminium (mm ²) |
|----------------|--------------|-----------------------------------|---|---|
| Product | Item | | | |
| 250 RTD-20/A-3 | 250RTD20/A-3 | 24 | 13,0 - 21,0 | 25 - 95 |
| 250 RTD-20/B-3 | 250RTD20/B-3 | | 17,5 - 25,0 | 25 - 95 |
| 250 RTD-20/C-3 | 250RTD20/C-3 | | 21,5 - 28,5 | 95 - 150 |